



**КОНТАКТ
ПЛЮС**

**Инструкция
для дополнительного
релейного блока WE4**

КОНТАКТ ПЛЮС

WWW.CONTACTPLUS.RU

INFO@CONTACTPLUS.RU

+7 499 504-88-48



CP WE4

1. Общие сведения

Релейный блок предназначен для подключения электрических печей с мощными цепями питания.

Совместим с релейным блоком Helo WE50 (пульт Pure, Elite) при мощности цепи питания более 15 кВт, а также с пультами Fasel при мощности цепи питания более 9 кВт.

Максимальная коммутируемая нагрузка 18 кВт (380 В 3N[~]), напряжение цепи управления 230 В 1N[~].

Для корректного подбора дополнительного релейного блока ознакомьтесь с техническими параметрами подключаемой печи и основного релейного блока.

2. Комплект поставки

1. Дополнительный релейный блок в сборе.
2. Инструкция.


3. Предохранители и кабели

Мощность печи при 380 В	Предохранители шт. × размер	Кабели кол-во проводов × мин. сечение
до 6,9 кВт	3 × 10 А	5 × 2,5 мм ²
7-11 кВт	3 × 16 А	5 × 2,5 мм ²
11,1-13,8 кВт	3 × 20 А	5 × 4 мм ²
13,9-17,2 кВт	3 × 25 А	5 × 6 мм ²
17,3-18 кВт	6 × 40 А	5 × 10 мм ²

Данные в таблице для симметричного распределения нагрузки по фазам. Все провода, которые заводятся в парилку, должны выдерживать нагрев до 150 °С.

3. Схемы подключения

1. Подключение WE4 к релейному блоку Helo WE50

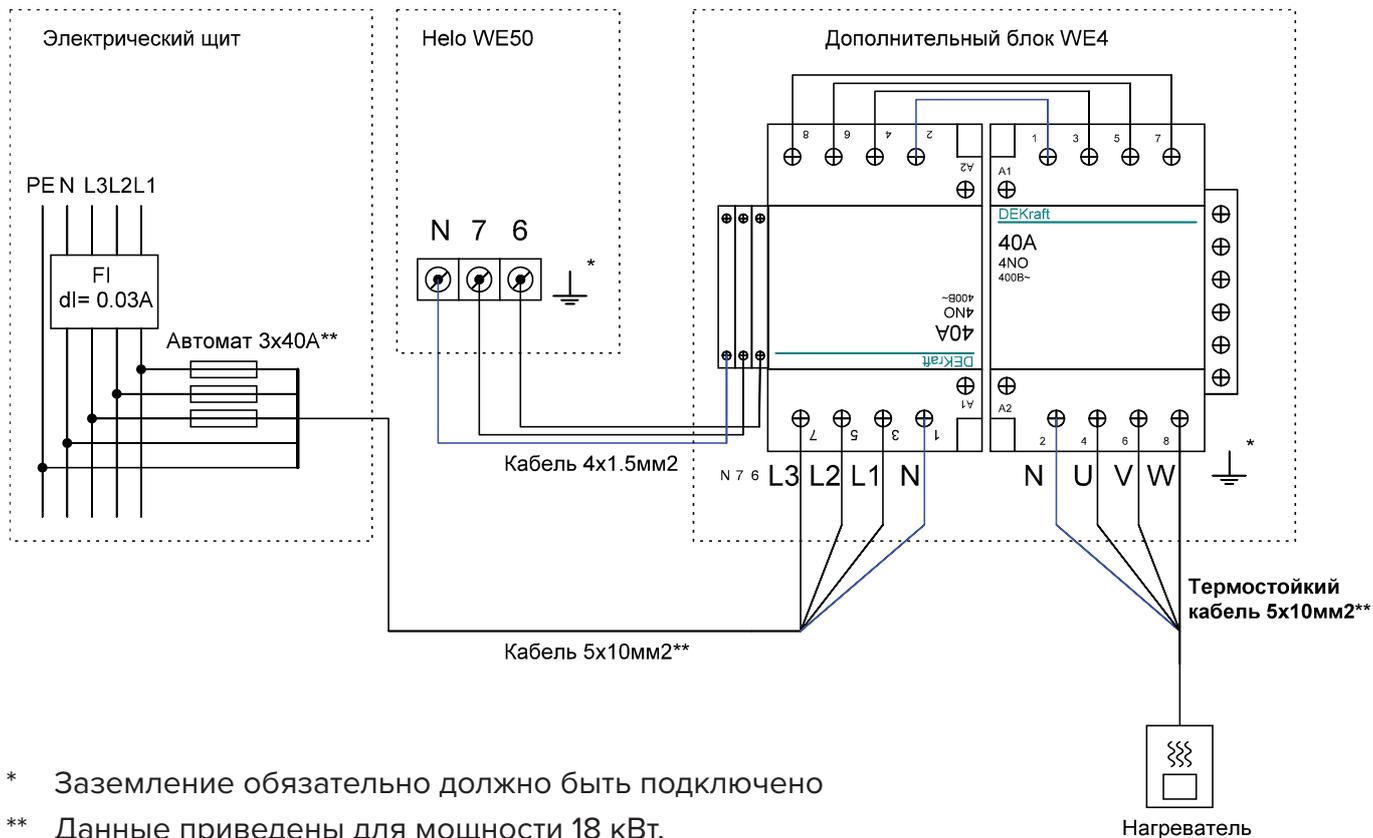

2. Подключение WE4 к релейному блоку Fasel FCU XXXX

